

DUMBO VAKUUMLYFTOK



Standardserie för laster inom området 200 till 1000 kg



- Dumbo vakuumlifftok är lätta, enkla att använda samt praktiska för plåthanteringen.
- Skanveir Dumbo lyfter även tunna stål och aluminiumplåtar skonsamt vid exempelvis laser, plasma och vattenskärmaskiner.
- Elimineras risken för skador i form av repor och deformationer på plåtarna då de lyftes individuellt från levererad plåtbunt.
- Dumbo standardlyftok är anpassade att lyfta plåtar från storlek 1000 x 2000 mm upp till 2000 x 4000 mm samt även plåtar med oregelbunden geometri.
- Pneumatiska Dumbo lyftok är lätta att hantera och särskilt lämpade för plåtar med fuktig eller våt yta.
- Elektriska Dumbo lyftok är ett utmärkt verktyg för hantering av torra plåtar, manövreringen kan integreras med kranens tryckknappar.

Välj säkra Skanveir Dumbo

Skanveir vakuumlifftok uppfyller kraven i EN 13155. Vid energibortfall håller Dumbo lasten under minimum fem minuter, och att frigöra lasten sker säkert med dubbelmanövrering. Säkerhetsfaktorn är minimum 2 för alla Skanveir lyftok (med dubbel angiven last).

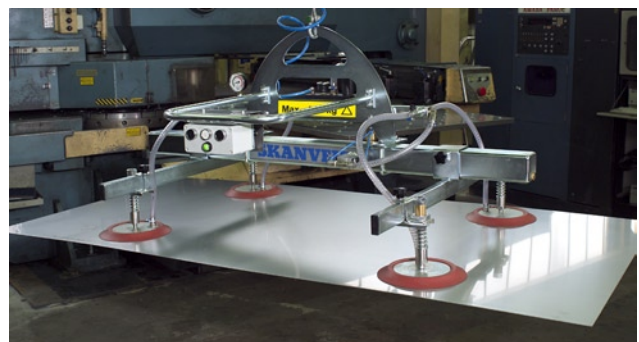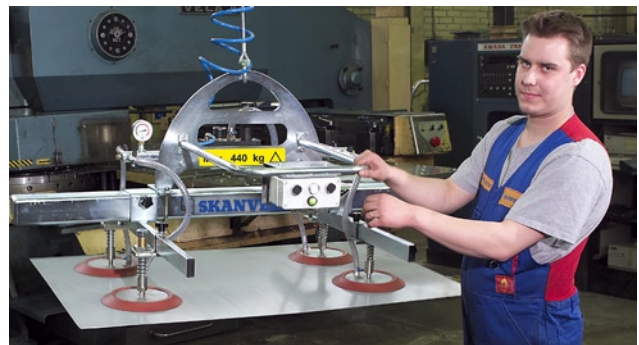

Sugkopparna (4, 6 eller 8 st) kan enkelt justeras med snabbblås, och Dumbo anpassas snabbt till olika plåtstorlekar och lyftbehov.



Standardegenskaper för alla modeller

- Ledade och fjäderdämpade sugkoppar som även greppar på böjda ytor
- Enpunktsupphängning i kran
- Förzinkad ram som även fungerar som vakuumentank
- Förzinkade tvärbalkar
- Ergonomiskt handtag för manövreringen
- Lätt att snabbjustera sugkopparnas läge
- Manuell individuell avstängning av sugkoppar för lyft av oregelbundna plåtformat
- Vakuumentil och vakuummätare

Egenskaper: Elektriskt drivna lyftok

- Torrstående lamellpump
- Optiskt alarm med oberoende strömförsörjning och laddningssystem
- Elcentral

Egenskaper: Pneumatiskt drivna lyftok

- Tryckluftsdreven flerstegsejektor pump
- Kontrollknappar på handtaget
- Optiskt alarm

Tillval:

- Energisparventil (pneumatisk)
- Kontrollknappar på handtaget (elektrisk)
- Konsol för kranens manöverdon
- Ljudalarm
- Stödben (för uppställning av lyftoket då det ej användes)

Tekniska Data för Skanveir vakuumlyftok

Modeller med tryckluftstyrd pump

Tekniska data	A200	A300	A400	A440	A660	A880
Nominell lyftkapacitet ¹⁾ / kg	200	300	400	440	660	880
Sugkoppsdiameter / mm	160	160	160	230	230	230
Antal sugkoppar / st	4	6	8	4	6	8
Längd / mm	1660	1660	2150	1720	1720	2220
Bredd (utom handtag) / mm	1080	1080	1080	1150	1150	1150
Höjd / mm	660	660	660	660	660	660
Vikt / kg	44	52	64	48	57	71
Tryckluftsanslutning (4-6 bar)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

¹⁾ Nominell lyftkapacitet för horisontell yta med säkerhetsfaktor 2.

Modeller med elektrisk pump

Tekniska data	E240	E360	E480	E500	E750	E1000
Nominell lyftkapacitet ¹⁾ / kg	240	360	480	500	750	1000
Sugkoppsdiameter / mm	160	160	160	230	230	230
Antal sugkoppar / st	4	6	8	4	6	8
Längd / mm	1660	1660	2150	1720	1720	2220
Bredd (utom handtag) / mm	1080	1080	1080	1150	1150	1150
Höjd / mm	660	660	660	660	660	660
Vikt / kg	58	66	75	63	76	86
Elanslutning / V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50

¹⁾ Nominell lyftkapacitet för horisontell yta med säkerhetsfaktor 2.



Skanveir Oy
 Televisiotie 8, FI-15860 HOLLOLA, FINLAND
 Tel. +358 3 780 3230
 Fax +358 3 780 8091
 skanveir@skanveir.com
 www.skanveir.com

Dumbo vakuumlyftok kombinerat med Skanveir plåtbyrå är en optimal lösning för plåthantering vid exempelvis: laser-och vattenskrämaskiner samt stansmaskiner.

Skanveir Oy tillverkar vakuum-och magnetlyftare och portaler för plåt, element, paneler, och timmerhantering. Företaget har 30 års erfarenhet av området. Kunderna finns främst i den metallbearbetande industrin, stålgrossister, skeppsvarv, byggelementfabriker och sågverk.