

DUMBO ALIPAINETARRAIMET



Vakiosarja 200 kg – 1000 kg kuormille



- Dumbo-alipainetarrain on kevyt, helppokäyttöinen ja näppärän pienikokoinen työväline metallilevyjen käsittelyyn.
- Skanveirin Dumbo nostaa ohuetkin teräs- ja alumiinilevyt hellävaraisesti esimerkiksi laser-, plasma- tai vesisuihkuleikkauksen yhteydessä.
- Levyjen naarmuuntumiset ja muut nostovauriot minimoituvat, kun alipainetarrain poimii pinosta levyn kerrallaan.
- Dumbo-vakiosarjan tarraimilla nousevat levykoot 1000 x 2000 mm – 2000 x 4000 mm sekä epä-säännöllisen muotoiset levypalat.
- Paineilmatoiminen Dumbo-tarrain on kevyt käsitellä ja soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa nostettavat levyt ovat kosteita tai märkiä.
- Sähkötoiminen Dumbo-tarrain on erinomainen kuvien levyjen nostoon sekä sovelluksiin, joissa tarraimen ohjaus halutaan liittää nosturin painikekoteloon.

Valitse turvallinen Skanveir Dumbo

Dumbo-alipainetarrain täyttää Eurooppa-standardin SFS-EN 13155 vaatimukset. Tarraimessa on mm. viiden minuutin pitoaika energiansyötön katketessa ja taakan irroitus kaksitoimisella ohjauksella. Skanveirin alipainetarraimien varmuuskerroin on aina vähintään 2.

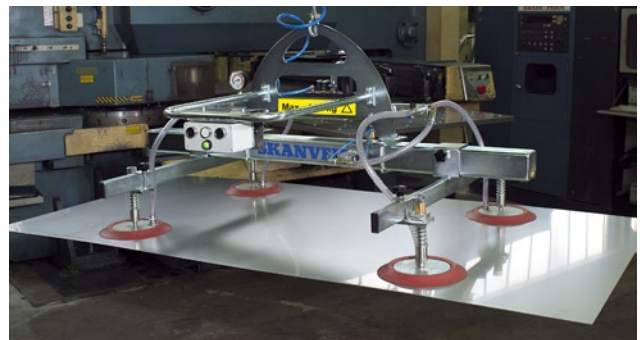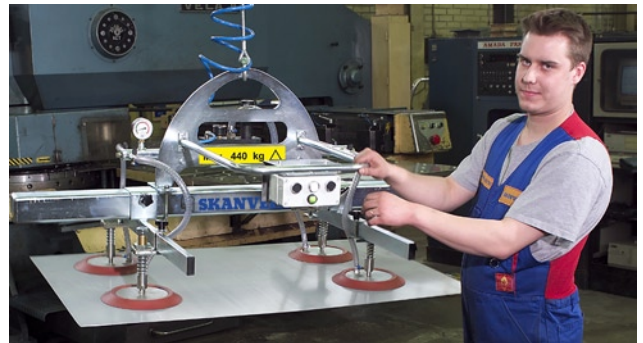

Pikalukitusvipujen avulla imukuppien (4, 6 tai 8 kpl) paikat säätävät helposti ja Dumbo muuntuu nopeasti käsiteltävän levykoon tai työstötilanteen mukaiseksi.



Vakiovarusteet / kaikki mallit

- nivelöidyt ja jousitetut imukupit, jotka tarraavat helposti myös kaareviin pintoihin
- kiinnitys yhdestä pisteestä nosturin koukkuun
- sinkitty runko, joka toimii samalla alipainesäiliönä
- sinkityt poikittaispuomit
- ergonominen ohjauskädensija
- pikalukitusvipujen avulla helposti säädettävät imukuppien paikat
- imukuppikohtaiset käsiventtiilit nostettaessa epäsäännöllisen muotoisia levyjä
- alipaineventtiili
- alipainemittari

Varusteet / sähkötoiminen malli

- kuivalamellipumppu
- erillisellä virtalähteellä ja latausjärjestelmällä toimiva optinen hälytys
- sähkökeskus

Varusteet / paineilmatoiminen malli

- monivaiheinen paineilmatoiminen pumppu
- ohjauspainikkeet kädensijassa
- optinen hälytys

Varusteoptiot

- energiansäästöventtiili (paineilmatoiminen malli)
- ohjauspainikkeet kädensijassa (sähkötoiminen malli)
- teline nosturin painonappiohjaimelle
- äänihälytys
- säilytysjalat

Tekniset tiedot / Dumbo alipainetarraimet

Paineilmatoimisella pumpulla varustetut mallit

Teknistä tietoa	A200	A300	A400	A440	A660	A880
Nimellisnostokyky ¹⁾ / kg	200	300	400	440	660	880
Imukupin halkaisija / mm	160	160	160	230	230	230
Imukuppien lukumäärä / kpl	4	6	8	4	6	8
Pituus / mm	1660	1660	2150	1720	1720	2220
Leveys ilman kädensijaa / mm	1080	1080	1080	1150	1150	1150
Korkeus / mm	660	660	660	660	660	660
Paino / kg	44	52	64	48	57	71
Paineilmaliitäntä (4-6 bar)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

¹⁾ Nimellisnostokyky vaakanostossa turvakertoimella 2.

Sähkötoimisella pumpulla varustetut mallit

Teknistä tietoa	E240	E360	E480	E500	E750	E1000
Nimellisnostokyky ¹⁾ / kg	240	360	480	500	750	1000
Imukupin halkaisija / mm	160	160	160	230	230	230
Imukuppien lukumäärä / kpl	4	6	8	4	6	8
Pituus / mm	1660	1660	2150	1720	1720	2220
Leveys ilman kädensijaa / mm	1080	1080	1080	1150	1150	1150
Korkeus / mm	660	660	660	660	660	660
Paino / kg	58	66	75	63	76	86
Sähköliitäntä / V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50

¹⁾ Nimellisnostokyky vaakanostossa turvakertoimella 2.



Skanevir Oy
 Televisiotie 8, 15860 HOLLOLA
 Puh. (03) 780 3230
 Fax (03) 780 8091
 skanevir@skanevir.com
 www.skanevir.com

Dumbo-alipainetarrain yhdessä pylväsnostimen ja Skanevir-levyhyllyn kanssa on optimiratkaisu levynkäsittelyyn mm. laserleikkauksen yhteydessä.

Skanevir Oy valmistaa alipaine- ja magneettinostimia ja siirtolaitteita levyjen, elementtien, paneelien ja puutavaran nostoon ja siirtoon. Yrityksellä on 30 vuoden kokemus alastaan ja sen tyytyväistä asiakaskuntaa edustavat mm. metallialan yritykset, teräspalvelukeskukset, telakat, elementtitehtaat ja sahat.